

TRUFLO SDS39 注塑风扇

Truflo®

市场上最大的完全一体化注塑风扇厂家之一

优点

- **高效**
比其他注塑风扇效率高出 26%
- **低噪**
噪音降低达8d (A)
- **轻量**
最大直径为 990mm 的风扇仅重 5.1kg
- **价格实惠**
 - 节能、低功耗
 - 风扇噪音低，减少消音材料成本
 - 无需离合器，节约成本，降低复杂性

应用领域

- 发电设备
- 建筑设备
- 叉车
- 农业设备
- 暖通空调



产品特点/规格

- 直径范围：500mm-990mm
- 具备标准和逆流功能
- 玻璃纤维聚酰胺叶片
- 耐蚀钢制中心轮毂
- 适用于各种风扇安装方式，包括粘性离合器
- 适用于直接驱动、电动或液压驱动的轴适配器
- 基于 Truflo HBS56 混合风扇优秀设计的镰刀形前缘叶片
- 直接注塑成型能力

电话号码: +86 514 835 82600-9012
邮件: Customerservice.yizheng@ptichina.com.cn

PHILLIPS & TEMRO
industries®

www.phillipsandtemro.cn

TRUFLO SDS39 冷却风扇

规格

直径：500mm-990mm

投影宽度：138mm

重量：2.7kg-5.1kg

旋转：标准和逆流

叶片角度：26°


导风直径：最大127mm

转动惯量：0.07 kgm² - 0.38 kgm²


Truflo 制造各种类型的冷却风扇和气流风扇：

- 一体式注塑风扇：300mm-1000mm
- 混合风扇和注塑风扇：280mm-2300mm
- 金属风扇：250mm-3000mm
- 高温风扇：工作温度最高可达600 °C
- 可定制风扇


功率

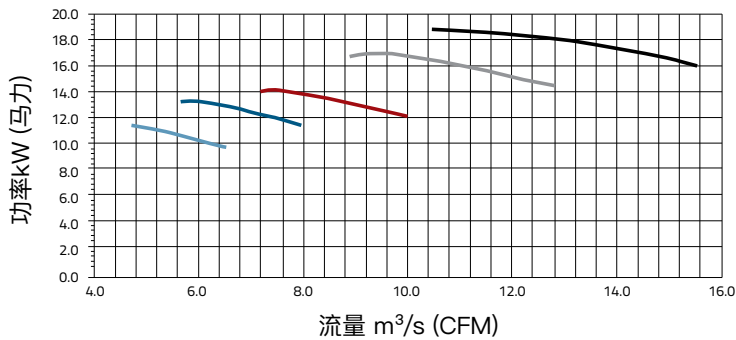


噪音 (声功率级)

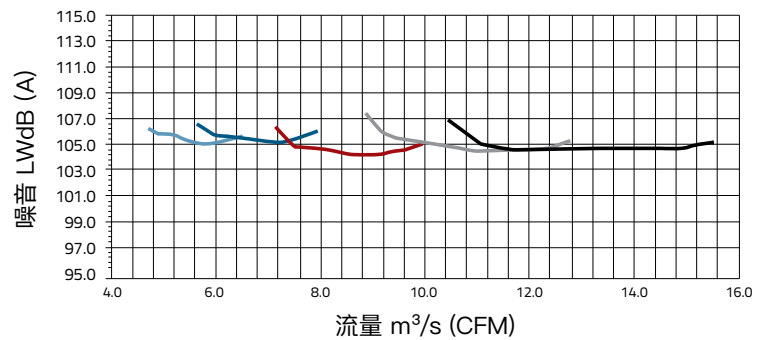

压力及气流

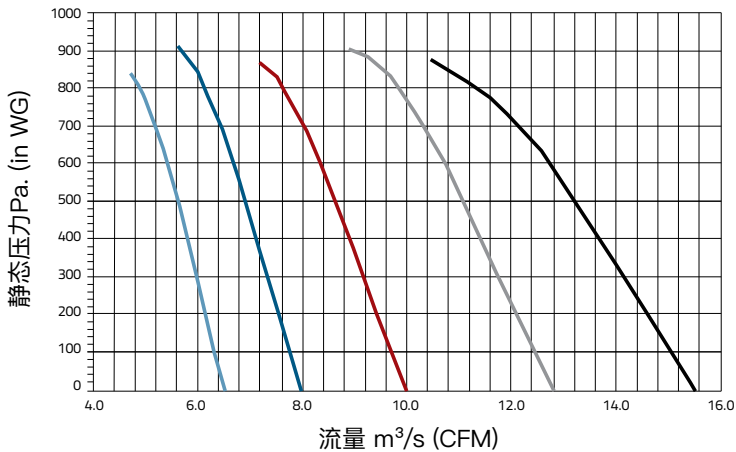

静态效率

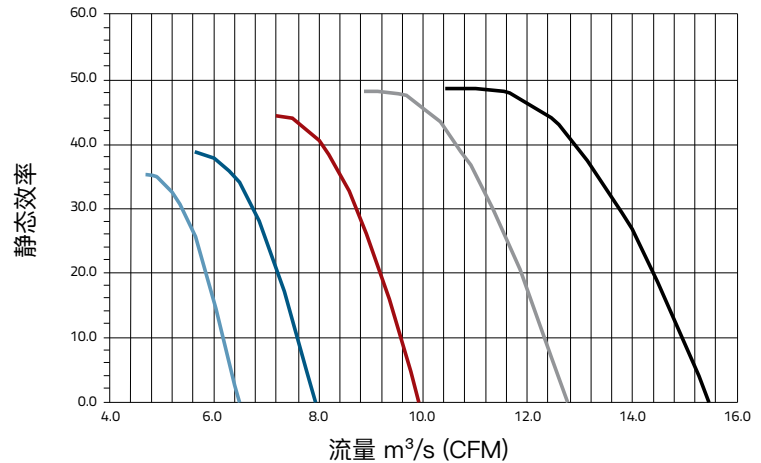

- SDS39/06/26° - Ø990mm @ 1550rpm
- SDS39/06/26° - Ø865mm @ 1800rpm
- SDS39/06/26° - Ø762mm @ 2000rpm
- SDS39/06/26° - Ø680mm @ 2300rpm
- SDS39/06/26° - Ø620mm @ 2500rpm

- SDS39/06/26° - Ø990mm @ 1550rpm
- SDS39/06/26° - Ø865mm @ 1800rpm
- SDS39/06/26° - Ø762mm @ 2000rpm
- SDS39/06/26° - Ø680mm @ 2300rpm
- SDS39/06/26° - Ø620mm @ 2500rpm

基于 AMCA 210 的性能测试，A 型安装方式，基于 AMCA 300 的噪音测试。

#LIT0141T ©2018 PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES

电话号码: +86 514 835 82600-9012

邮件: Customerservice.yizheng@ptchina.com.cn

PHILLIPS & TEMRO
industries®

www.phillipsandtemro.cn