

TOPSTART BIODIESEL AND OIL (1, 2.7KW)

TopStart Biodiesel & Oil是一种循环泵外置的预热系统装置

优点

- 维持油体黏度
- 加快润滑
- 改善冷机启动和减少磨损

应用案例

- 大型发电机组
- 大型设备



CE

产品特性

加热单元

- 铝制外壳
- PA66 电气外罩
- 4.9英尺 (150厘米) 电缆
- 特制铬镍铁合金800加热材质

循环泵

- 流量: 25L/min @6 bar
(6.6gpm @ 87 PSI)

可调节温度控制装置

- 32-104华氏度 (1-40摄氏度)

安全温控器

- 安全温控器, 带有额定电流25A手动重置功能, 6000次 (60°C/140°F 或 110°C/230°F)

适用电压功率


- 1-3 kW
- 120, 230 V

电话号码: +86 514 835 82600-9012
邮件: Customerservice.yizheng@ptichina.com.cn

www.phillipsandtemro.cn

PHILLIPS & TEMRO
industries®

TOPSTART BIODIESEL AND OIL (1, 2.7 KW)

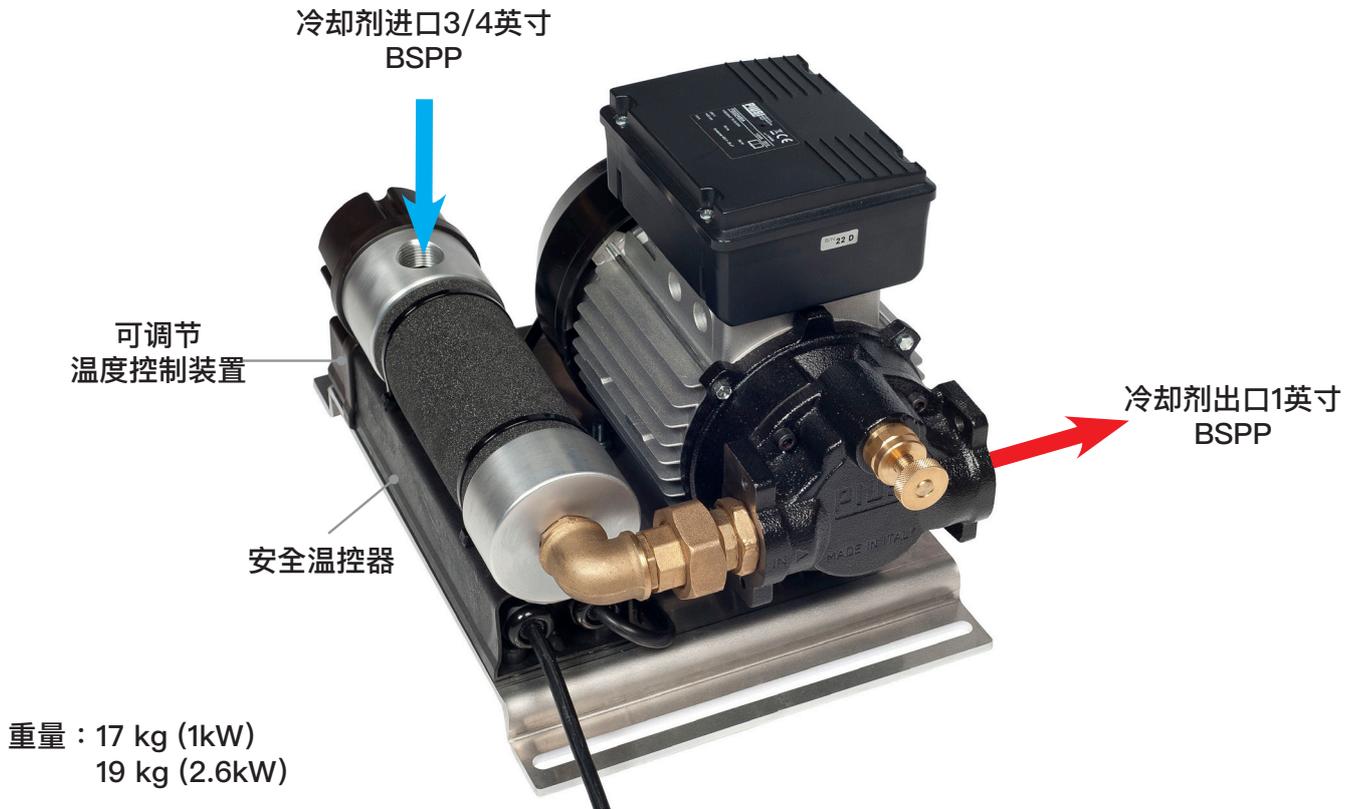

尺寸图示

