



TopStart 4-12 kW 循环加热器

特性

产品规格

加热单元

- 压铸铝壳体
- PA66材质的接线板和支撑底座
- 加热元件材质 Incoloy 800

循环泵

- 无轴封循环泵
- 流量: 1.6 to 2m³/h, 扬程 3m
- 泵可以设置成持续运转或和加热元件同时通电

温控器调节范围

0-80° C

安全限温器

安全限温器需手动复位, 额定电流 25A, 6000 次寿命 (110° C)

可选功率/电源

- 4kW, 6kW, 9kW, 12kW
- 208, 230, 277, 400, 440, 480, 600 V
- 单相和三相可选

TopStart是一款集成了水泵和控制箱的循环水电加热器，适用于中、重型发动机。



优点




- 热量分布均匀, 高效消除冷点区 保证发电设备处于最佳的启动温度, 随时准备负载运行
- 减少发动机磨损

应用

- 发电机组
- 大型设备




TopStart 4-12 kW循环加热器

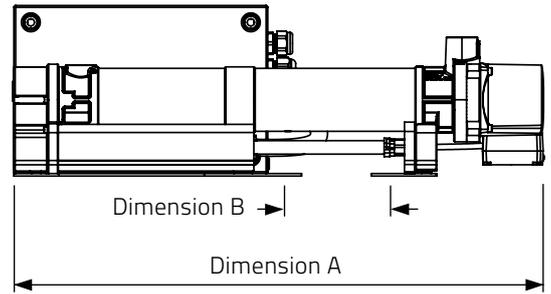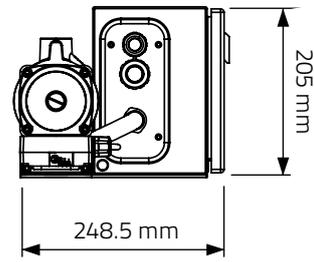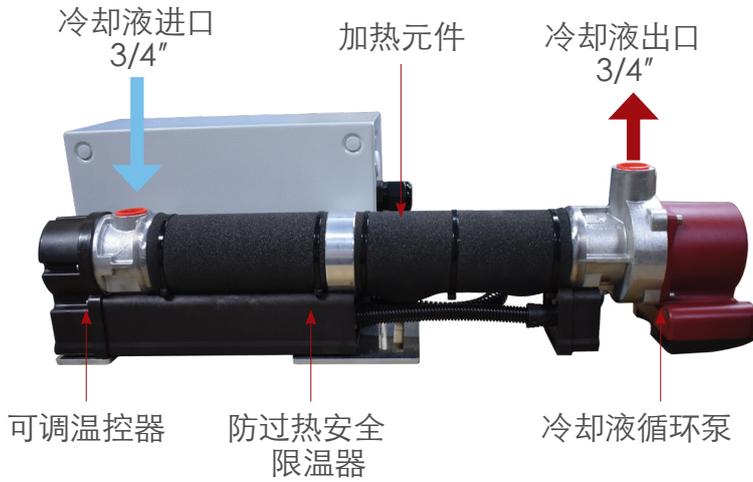


控制箱

控制箱 (230V / 3φ 400V + N)

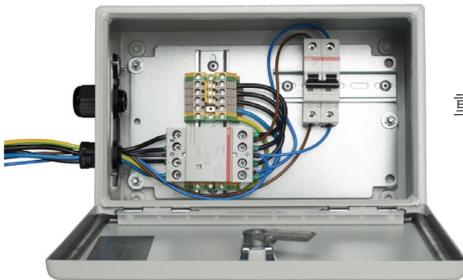

重量: 5.5 kg

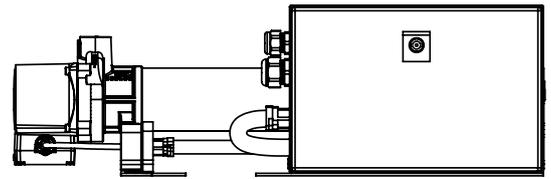

控制箱 (3φ 400 V / 3φ 480V)



重量: 7.5 kg

	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
尺寸 A	448.5 mm	630 mm	780 mm	1050 mm
尺寸 B*	340 mm	122.5 mm	272.5 mm	542.5 mm

*安装孔距离 (中心孔距)

连接件螺纹选项:



3/4" NPT 或 BSP