



TopStart Biodiesel & Oil (1, 2.7kW)

特性

产品规格

加热单元

- 铝制加热器外壳
- PA66 电气防护罩
- 1.5m 长动力电缆
- 加热元件材质 Incoloy 800

循环泵

流量: 25L/min (6 bar)

温控器调节范围

0-40° C

安全限温器

安全限温器带手动复位选项和
25A 切断电流, 6000次寿命
(60° C 或 110° C)

可选功率/电源

- 1-3 kW
- 120, 230 V

CE

TopStart Biodiesel & Oil 加热器是一种带循环泵用于机油&燃油的电加热器.




优点

- 保持油的粘度
- 改善润滑
- 改善设备冷启动性能, 减少磨损

应用

- 大引擎发电机组
- 大型设备

TopStart Biodiesel & Oil (1, 2.7kW)

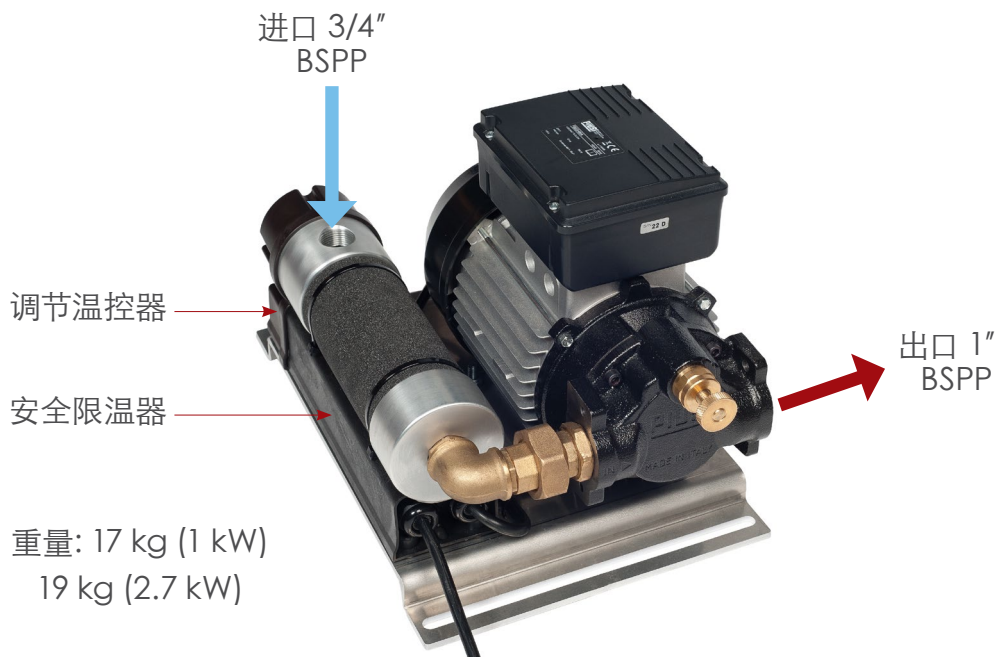

尺寸

