

TRUFLO 40 系列注塑风扇

Truflo®

市场上最大的一体式冷却风扇

优点

• 性能卓越

中压、高流量、高效的优化设计

• 轻量

1000mm直径的风扇重量不到6kg，降低运输成本

• 设计

- 叶片和轮毂之间的波形连接器在工作区中心产生超强流动性流体，减少了死点和热点
- 适用于粘性离合器

应用领域：

- 建筑设备
- 农业设备
- 发电设备
- 暖通空调



规格

- 直径范围：550mm-1000mm
- 叶片数量：9
- 叶片角度：32°
- 叶片类型：锥形
- 标准和逆流
- 玻璃纤维尼龙叶片
- 耐腐蚀钢制中心轮毂
- 适用于各种风扇安装方式，包括粘性离合器
- 适用于直接驱动、电动或液压驱动的轴适配器
- 直接注塑成型能力

电话号码：+86 514 835 82600-9012
邮件：Customerservice.yizheng@ptichina.com.cn

PHILLIPS & TEMRO
industries®

www.phillipsandtemro.cn

TRUFLO 40 系列注塑风扇

规格

直径：550mm – 1000mm





投影宽度：84mm – 127mm

重量：3.38kg – 5.98kg

叶片角度：32°

导风直径：最大127mm

转动惯量：0.09 kgm² – 0.50 kgm²

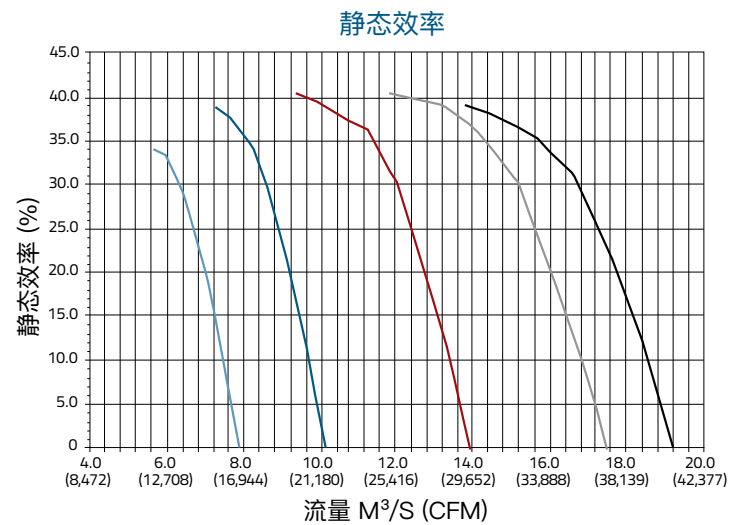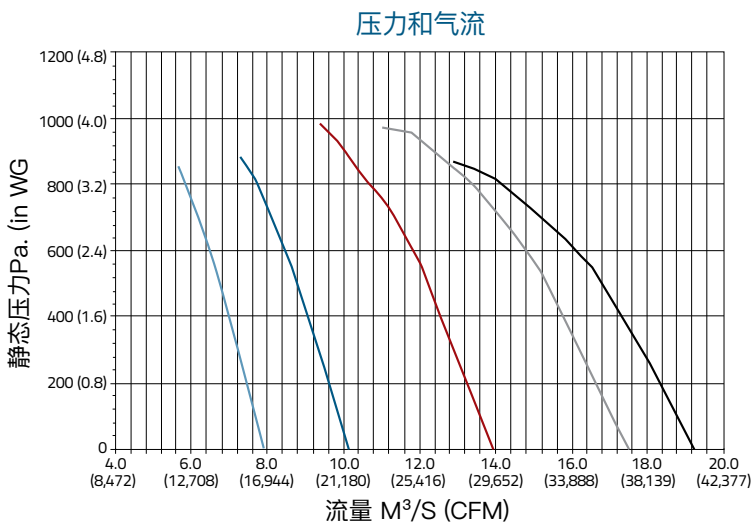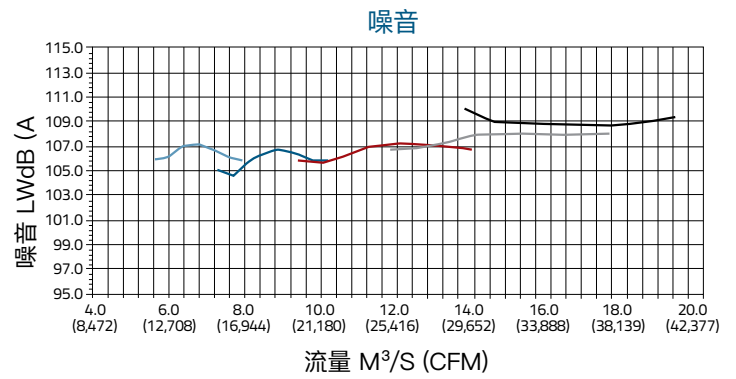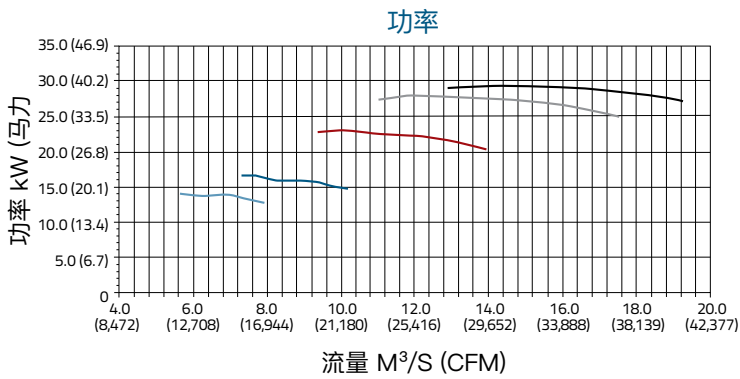

- SET40/09/32° - Ø1000mm @ 1550rpm
- SET40/09/32° - Ø965mm @ 1600rpm
- SET40/09/32° - Ø865mm @ 1800rpm
- SET40/09/32° - Ø762mm @ 2000rpm
- SET40/09/32° - Ø680mm @ 2300rpm

- SET40/09/32° - Ø1000mm @ 1550rpm
- SET40/09/32° - Ø965mm @ 1600rpm
- SET40/09/32° - Ø865mm @ 1800rpm
- SET40/09/32° - Ø762mm @ 2000rpm
- SET40/09/32° - Ø680mm @ 2300rpm

#LIT0161T ©2018 PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES

电话号码: +86 514 835 82600-9012

邮件: Customerservice.yizheng@ptichina.com.cn

PHILLIPS & TEMRO
industries®

www.phillipsandtemro.cn